

Technische fiche

Kabeldozen T 40, kabelinvoer

Artikelnummer: 2007045



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met insteekafdichtingen aan de zijkanalen en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en bevestiging op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging. Met vastzittend klemdeksel. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform DIN EN 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2007045
Type	T 40
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met invoeren
Fabrikant	OBO
Dimensie	90x90x52
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2307 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Kabeldozen T 40, kabelinvoer


Artikelnummer: 2007045



Afmetingen

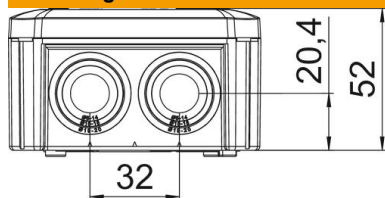

Lengte	90 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	52 mm



Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	7
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	klikkend
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	7 x M25
Explosieveilige uitvoering	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	77x77x46 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	4 mm ²
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	nee
ROHS-conform	ja

Technische fiche

Kabeldozen T 40, kabelinvoer

Artikelnummer: 2007045



Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP56
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee